

Imprimante jet d'encre haute résolution



Ecran tactile LCD 5"

Ecran couleur tactile 5 pouces
800x480



Tête indépendante

La tête est séparée du contrôleur afin
de pouvoir s'intégrer dans tous les
environnements



Haute résolution

Jusqu'à 600dpi



Cellule intégrée

Cellule intégrée dans les têtes de
marquage et détection automatique
d'appareillages externes



Editeur de textes vectoriel

Edition en différentes matrices
de caractères



Codes équipes flexibles

Les codes équipes et l'heure peuvent
être définis aisément. Jusqu'à 48 codes



Impression variée

Peut imprimer des codes barres
fixes, numéros de lot, compteur,
logos, date, etc.



Contrôle de l'encre

Détection automatique du niveau
d'encre

Fonctionnement de l'imprimante Elinkjet Get IS

Langages

- Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais

Matrices de caractères

- La matrice par défaut est Arial. Possibilité de rajouter d'autres matrices de caractères

Codes barres

- UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR

Compteurs


- Compteurs séries paramétrables, compteurs par lots.

Format de dates

- Différents formats de date disponibles.

Vitesse d'impression

- Peut être définie, mesurée automatiquement ou définie par l'utilisation d'un encodeur externe.

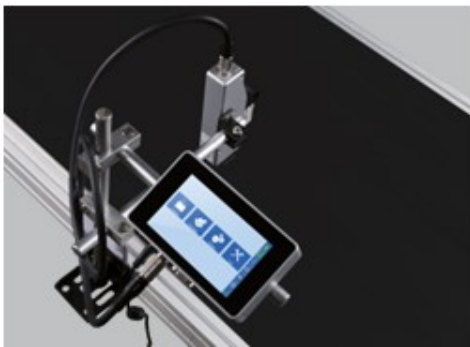

Caractéristiques techniques de l'imprimante Elinkjet Get IS

Technologie

- HP TIJ2.5, utilisant la carte driver HP pour sa fiabilité et sa qualité d'impression

Sauvegarde et restauration des messages

- Sauvegarde et restauration des messages possibles à partir de et sur une clé USB'

Dimensions

- Contrôleur : H*L*P : 151*93*32mm / 5.9*3.7*1.3''
- Tête : H*L*P : 175*52*33mm / 6.9*2.0*1.3'' – Déflecteur antichocs non compris
- Cable 1,2m en standard

Alimentation

- AC 90V-240V/50-60HZ, DC 12V/3A 36W – Adaptateur AC fourni

Hauteur d'impression

- 1~12,7mm

Vitesse d'impression

- 0~60m/min en 300dpi
- 0~30m/min en 600dpi

Résolution

- 50~600dpi

Ports

- Ethernet, USB 2.0 pour connexion clé USB, SubD15 pour options externes telles que phot cellule, encodeur ou alarme lumineuse.

Impression de

- Codes barres, caractères, nombres, logos, date, heure, date d'expiration, code équipe, compteur.

Interface utilisateur

- Ecran tactile couleur 5" 800x480

Gestion de l'encre

- Reconnaît automatiquement le type d'encre et identifie les paramètres de réglages optimums
- Système de mesure automatique du niveau d'encre.

Fixation

- Standard pour marquage sur le côté et le dessus – Fixation anti chocs en option

Certifications

- CE et FCC

Environnement

- En fonctionnement : -10°C ~ +45°C ; 10%~85%RH
- En stockage : -25°C ~ +55°C ; 10%~90%RH

Consommables

- Cartouches d'encre 42ml technologie HP TIJ2.5 – noir et couleurs pour support poreux, semi poreux et non poreux



30 Avenue Graham Bell Bâtiment D3 77600 Bussy Saint Georges

Tel : 01 34 21 59 23

www.elink.fr - info@elink.fr

Distribué par :