


Auto Splice Dual

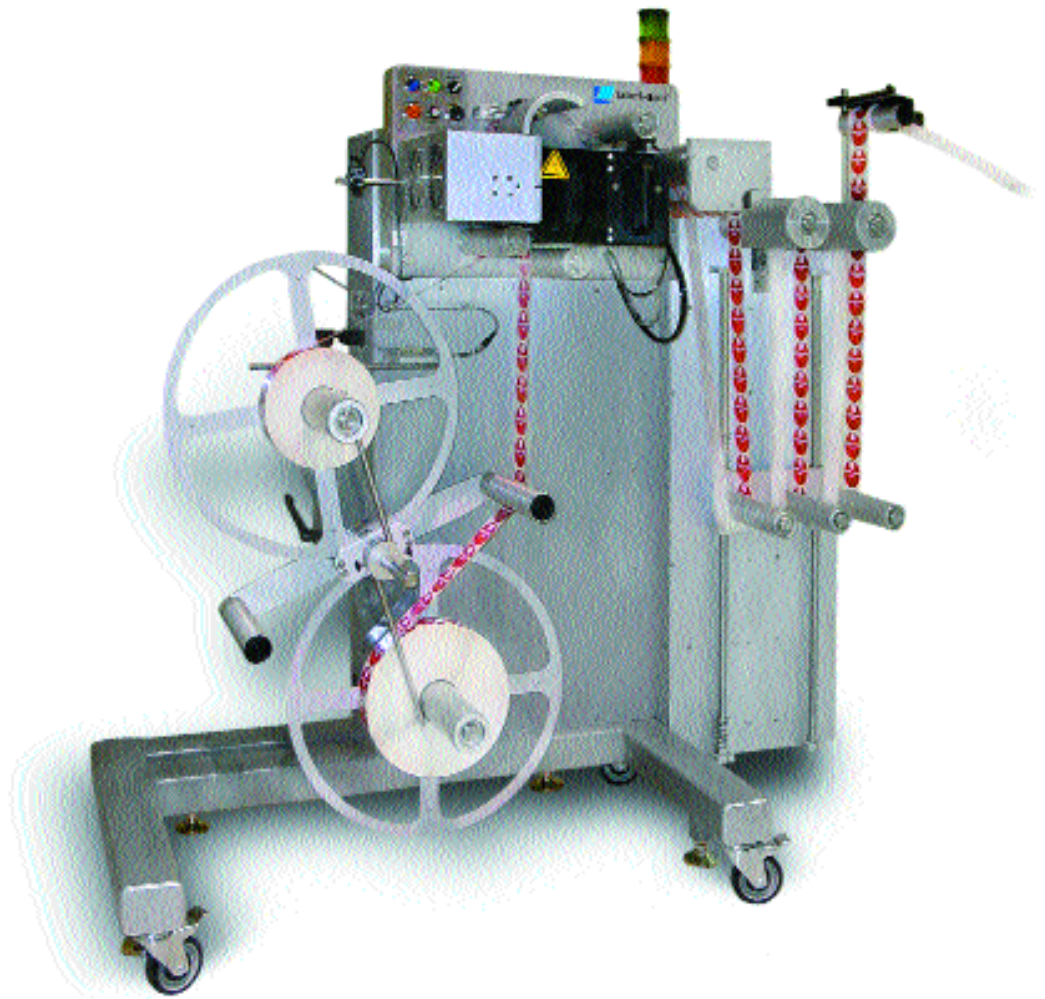

Double Dérouleur automatique à boucles - ASDU

Accessoire

Dérouleur


Double Dérouleur automatique à boucles ASDU spécifications

Le Double dérouleur automatique à boucles Label-Aire est fabriqué pour vous permettre de perfectionner votre productivité en éliminant tous les temps de d'arrêt.

Le Double dérouleur Label-Aire ASDU Automatique à Boucles est une unité d'alimentation en continu à grande vitesse, avec servomoteur, contrôlée par automate, conçue pour aller jusqu'à votre ligne de production et d'en améliorer l'efficacité en un minimum de temps. La vitesse de l'ASDU peut aller jusqu'à 127 m par minute et il est équipé de deux magasins de 508 mm. La cellule de détection des étiquettes de l'ASDU et le servomoteur DC assurent un collage des étiquettes parfait et précis. Différents types d'étiquettes peuvent être utilisés (promotionnelles, coupons, ...). L'ASDU est compatible avec toutes les étiqueteuses Label-Aire ou d'autres marques.

Amenez l'ASDU jusqu'à votre ligne de production et augmentez immédiatement son efficacité en libérant du temps à l'opérateur afin qu'il puisse le consacrer à d'autres tâches.

- Les boucles procurent au système une tension constante des étiquettes.
- Le servomoteur fourni des étiquettes à l'appliqueur en fonction de ses besoins pour un fonctionnement sans contraintes.
- Elimine les arrêts dus aux changements de bobine.
- Améliore l'efficacité de la ligne de production.
- Contrôles par automate avec servomoteur pour un collage fiable et tendu.
- Repérage et maintien des bandes lors du collage automatique.
- Double magasin de diamètre 508 mm et collage automatique éliminent les temps d'arrêt.

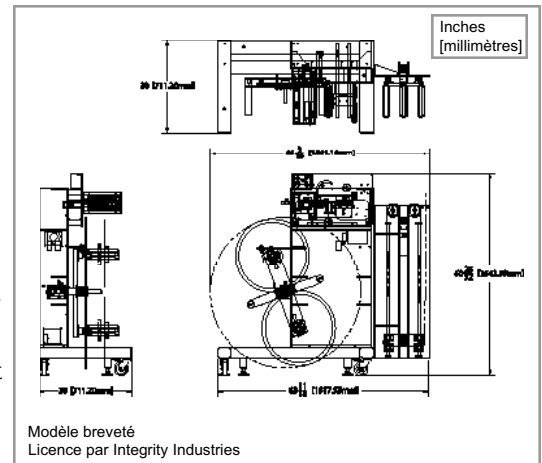

Dimensions étiquettes :

Largeur étiquettes : mini 25.4 mm -
maxi 203 mm en fonction de l'application

Format de rouleau :

Diamètre mandrin 76 mm – extérieur 508 mm

Vitesse :

Jusqu'à 127 m par minute

Electricité :

120/240 Volts +/- 10% 5 A

Air:

0.5 cu ft (152 cu cm)/collage @ 80 psi

Options:

Adaptateur mandrin 152 mm
Barres d'angle pour étiquetage sur le côté
Cellule pour étiquettes transparentes
Configurations droite ou gauche
Elimination de l'électricité statique
Peut être configuré pour fonctionner avec des étiquettes sécurité Checkpoint et Sensomatic



Distribué par :

Elink France 30 Avenue Graham Bell Bâtiments D3 77600 Bussy Saint Georges
Tel : 01 34 21 59 23 www.elink.fr - info@elink.fr