

IMPRIMANTE ET APPLICATEUR HAUTE PERFORMANCE POUR ETIQUETTES PALETTES FORMAT A5

- Elle combine haute performance, précision, flexibilité, robustesse et facilité d'utilisation dans un ensemble compact pour un budget très abordable. De plus, elle peut intégrer les modules d'impression standards (Zebra, Sato, Datamax, Cab, etc.)

- Les axes de déplacement sont gérés par des moteurs pas à pas ce qui lui confère rapidité, précision et multiples possibilités de réglages des déplacements du patin de dépose.


- Sa structure est composée de profilés en aluminium recouverts de plaques en acier inoxydable et plexiglass. La **AP180** est disponible en versions droite et gauche

- L'**AP180** est équipée d'un applicateur par soufflage ou contact ou soufflage+contact.

- Elle peut imprimer et déposer jusqu'à trois étiquettes au format portrait 148 x 210 mm sur chaque palette en un ou deux arrêts : Dépose sur avant et côté au premier arrêt – Dépose sur arrière au deuxième arrêt.




La grande flexibilité du bras applicateur de l'AP180 lui permet de pouvoir faire sept mouvements différents, ce qui donne un très grand nombre de combinaisons. Voir le dessin ci-contre :

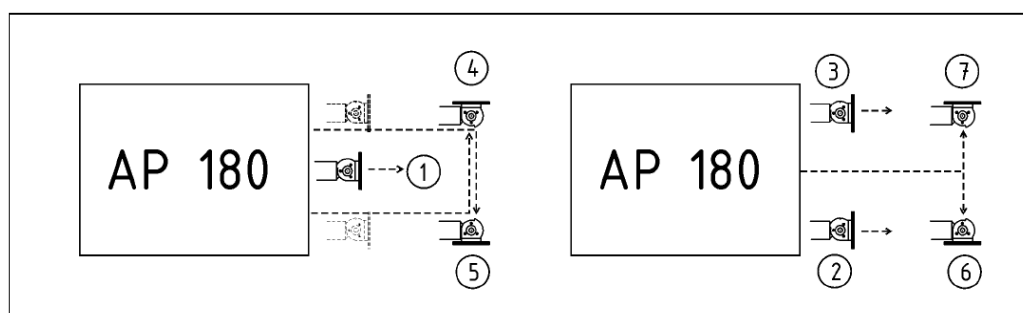

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (h x l x L) :	651 x 732 x 987 mm
Poids :	76 kg avec imprimante
Dimensions étiquettes :	Max 170 x 230 en format portrait
Rouleau d'étiquettes :	Ø mandrin 76mm, Ø bobine 300mm - Enroulement extérieur
Position de l'étiquette :	285mm entre le bas de l'AP180 et le bord haut de l'étiquette
Dimension patin :	160 x 220 mm
Alimentations :	Electrique : 85-264 VAC, 50-60 Hz, 1700W max Pneumatique : 6 à 10 bars, selon DIN ISO 8573-1 - Débit d'air max 500 NI/min - Consommation en air max 40 NI/min
Environnement :	Température de 10 à 35°C, humidité relative de 20 à 80% (sans condensation)
Ecran LCD :	Deux lignes de 16 caractères
Axes :	X : 500mm – Y : 800mm (course utile 700mm) – Z : +/- 90°

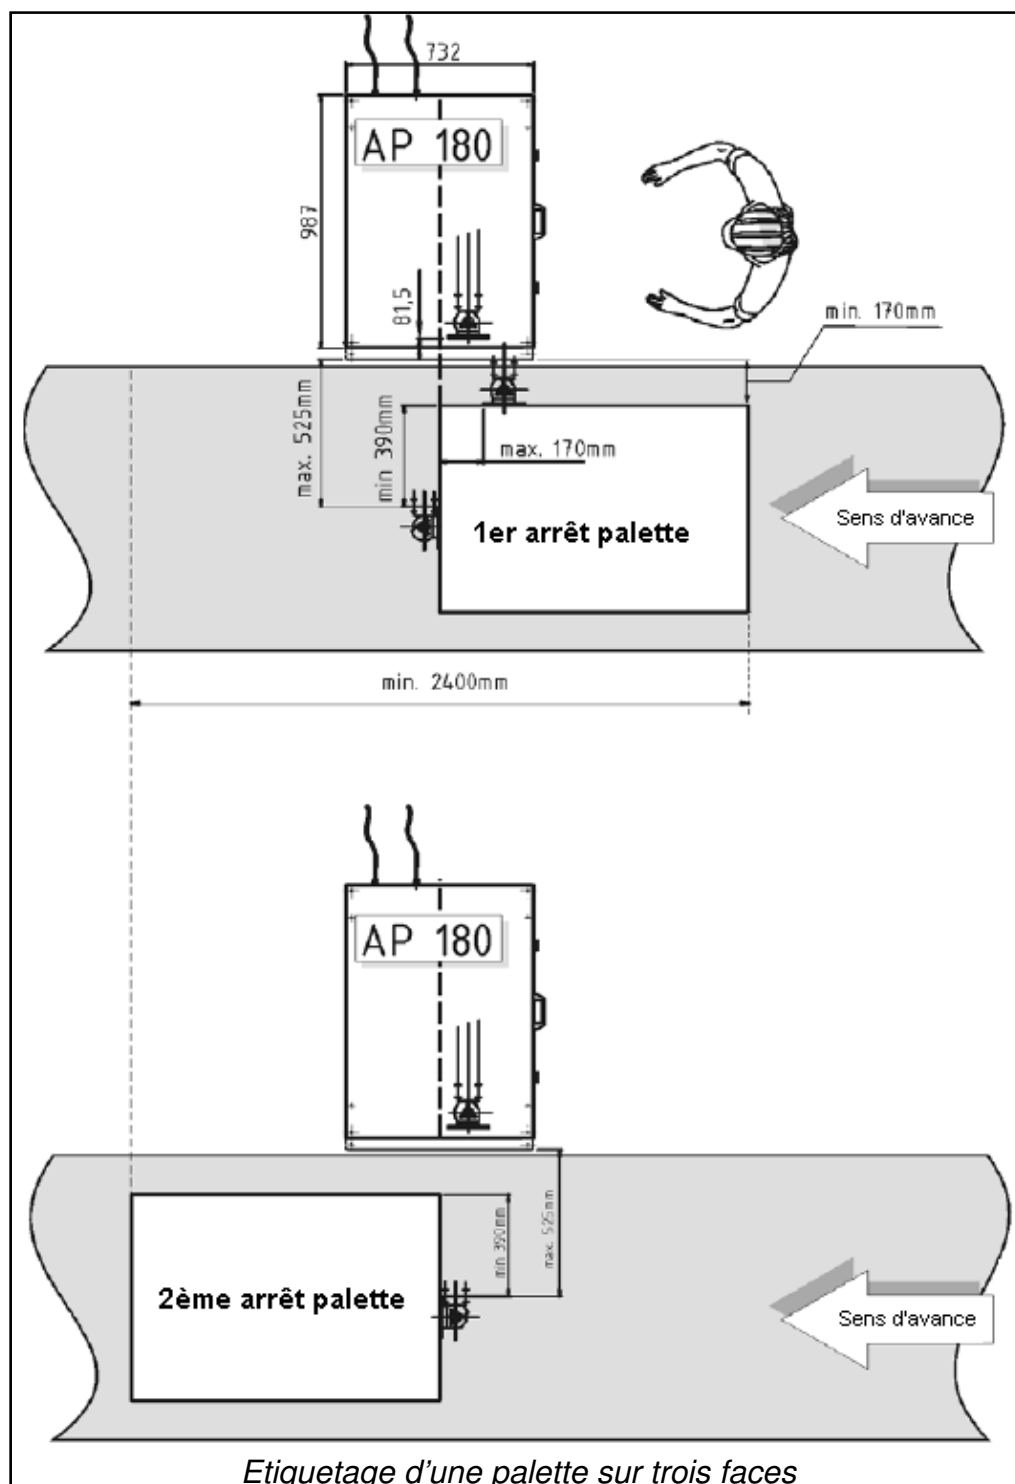

OPTIONS ~ ACCESSOIRES

- Version gauche ou droite
- Pieds supports à poser au sol hauteur maximum 1200mm réglables +/-40mm
- Alarme lumineuse 3 couleurs
- Détection de pré fin de bobine d'étiquettes
- Lecteur codes barres pour contrôle de lecture

Elink...
INDUSTRIAL CODING

13 rue Georges Duhamel
F-95540 Mery sur Oise
Tel : +33 (0)1 34 21 59 23
Fax : +33 (0)1 30 36 04 18
www.elink.fr - info@elink.fr