

Imprimante jet d'encre haute résolution



Ecran tactile LCD 5"

Ecran couleur tactile
800x480mm



Editeur de textes vectoriel

Edition en différentes matrices de caractères



Codes barres variables

Impression de codes barres variables



Détection dynamique

Détection automatique d'appareillages externes



Haute résolution

Jusqu'à 600dpi



Contrôle multi-imprimantes

Contrôle à distance par logiciel sur PC



Port multifonctions

SubD 15 pour options externes telles que photocopie, encodeur et alarme lumineuse



Contrôle de l'encre

Détection automatique du niveau d'encre

Fonctionnement de l'imprimante Elinkjet Get1

Langages

- Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais

Matrices de caractères

- La matrice par défaut est Arial. Possibilité de rajouter une deuxième matrice de caractères

Codes barres

- UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR
- Dates et compteurs peuvent être intégrés dans des codes barres variables

Format de dates

- Différents formats possibles : Date de production, date d'expiration, etc. Logiciel pour PC permettant de contrôler de multiples imprimantes à distance



Compteurs

- Compteurs séries paramétrables, compteurs par lots.

Vitesse d'impression


- Peut être définie, mesurée automatiquement ou définie par l'utilisation d'un encodeur externe.

Mots de passe

- Mots de passe à plusieurs niveaux : opérateur, technicien et administrateur.

Contrôle à distance

- Logiciel pour PC permettant de contrôler de multiples imprimantes à distance

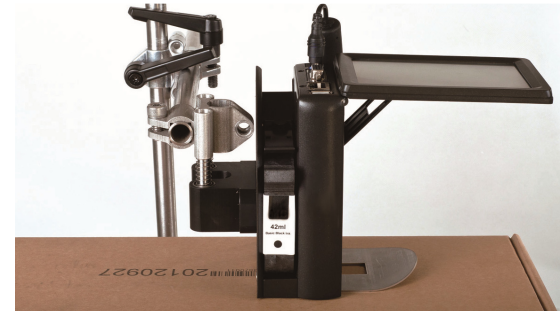

Caractéristiques techniques de l'imprimante Elinkjet Get1

Technologie

- HP TIJ2.5, utilisant la carte driver HP pour sa fiabilité et sa qualité d'impression

Dimensions

- Hauteur*Largeur*Profondeur : 142*65*98mm / 5.6*2.6*3.9" – Déflecteur antichocs non compris

Alimentation

- AC 90V-240V/50-60HZ, 60W – Adaptateur AC fourni

Hauteur d'impression

- 1~12,7mm

Vitesse d'impression

- 0~122m/min en 150dpi

Résolution

- 50~600dpi

Ports

- Ethernet 100Mb/s pour contrôle depuis un PC, USB 2.0 pour connexion clé USB, SubD15 pour options externes telles que photocellule, encodeur ou alarme lumineuse.

Impression de

- Codes barres, caractères, nombres, logos, date, heure, Date d'expiration, code équipe, compteur, compteur par lot/palette.

Interface utilisateur

- Ecran tactile couleur 5" 800*480mm avec rotation à 90°

Gestion de l'encre

- Reconnait automatiquement le type d'encre et identifie les paramètres de réglages optimaux
- Système de mesure automatique du niveau d'encre.

Fixation

- Standard pour marquage sur le côté et le dessus – Fixation anti chocs

Certifications

- CE et FCC

Environnement

- En fonctionnement : -10°C ~ +55°C ; 10%~85%RH
- En stockage : -25°C ~ +80°C ; 10%~90%RH

Consommables

- Cartouches d'encre 42ml technologie HP TIJ2.5 – noir et couleurs pour support poreux, semi poreux et non poreux