


Imprimante jet d'encre haute résolution Semi-automatique

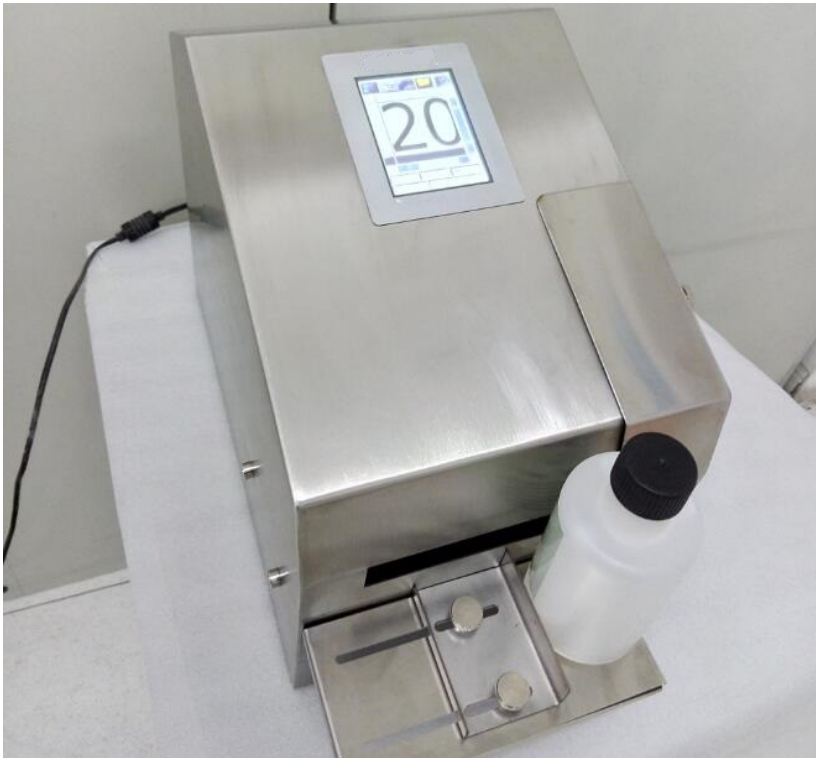

Le marqueur Elinkjet GetCode est la première imprimante de table équipée d'une tête de marquage motorisée utilisant des cartouches avec tête de marquage incluse. Idéale pour les petites productions, les laboratoires, les bureaux et les besoins de marquages semi-automatiques.

La tête de marquage motorisée se déplace automatiquement devant le produit. Contrairement aux marqueurs manuels, la dimension des produits importe peu.

La conception des messages est conviviale et graphique, elle se fait directement sur l'écran tactile de la machine ou sur un ordinateur (en option).

Grâce aux avantages suivants, cet équipement industriel vous donnera pleine satisfaction :

- Technologie TIJ.

Cette machine Elinkjet permet d'imprimer des codes à barres, logos et textes en haute définition 300dpi sur tous types d'objets et produits.

Le système vous assure une flexibilité maximale afin que vous puissiez répondre à chaque demande spéciale de vos clients.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT PROPOSÉ

Elinkjet GetCode : Imprimante Haute Résolution ultra compacte, fiable, performante, économique et sans maintenance.

- Hauteur d'impression maximum : 12,7mm
- Longueur d'impression maximum : 80 ou 120mm
- Distance entre tête de marquage et produit : 5mm maximum
- Support produits réglable en hauteur et largeur
- Nombre de lignes illimité
- Plus de 10 types de caractères disponibles.
- Capacité mémoire : 100 messages
- Vitesse de motorisation de la tête : 40m/min
- Ecran tactile couleur 3,5" ou 7"
- Convient pour un environnement industriel.
- Imprime sur des surfaces telles que : carton, papier, bois, plastiques, métaux, verres ...
- Conception : flexibilité, 100% graphique et facile d'utilisation
- Impression de dates, heures, textes, compteurs, codes équipes, logos, codes barres et codes bidirectionnels
- Rotation des textes de 90° et 180°
- Retard d'impression programmable. Déclenchement par pédale ou micro-contact
- Grosseur des points de 1 à 9, largeur et hauteur des caractères réglables
- Encres base solvant noire, blanche et jaune pour marquage sur supports non poreux
- Alimentation : 100-260VAC – 50/60Hz – 1.2A – Sortie 12VDC 3A – 10W
- Environnement : 5-40°C – Humidité 10-90% sans condensation
- Interface : USB
- Dimensions : 315x216x255mm pour le modèle avec écran 3,5"
- Poids : 5,30kg pour le modèle avec écran 3,5"

